


План Сборно-разборной быстровозводимой Аварийно-спасательной станции (АСС) для филиала аэропорт Певек ФКП «Аэропорты Чукотки»

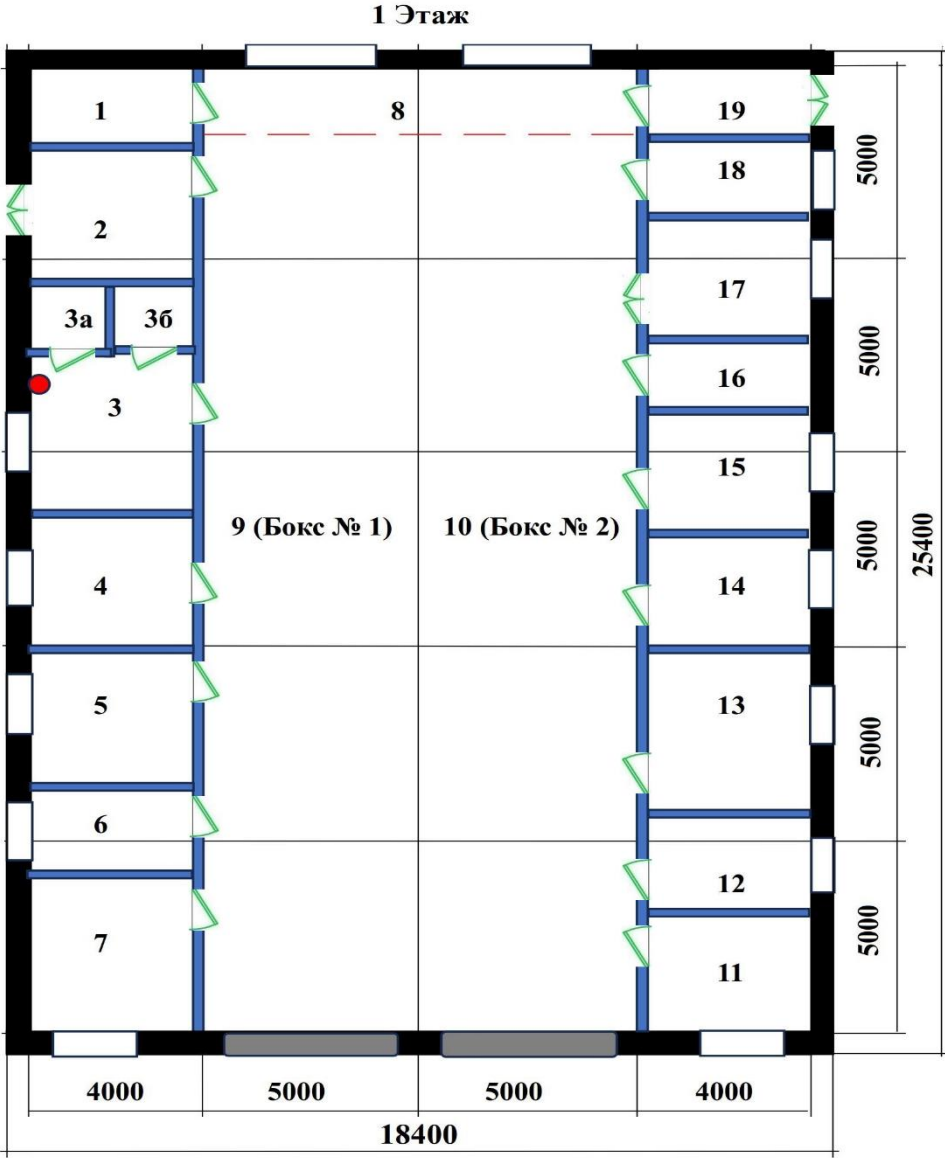

Площадь застройки – 467,36 м2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
№ по плану	Наименование помещения	Площадь (кв.м.)
1 Этаж		
1	Тепловой узел	7,80
2	Помещение для емкостей запаса холодной воды	13,26
3	Раздевалка	15,60
3а	Санузел	3,42
3б	Душевая	3,42
4	Помещение для дежурной смены аварийно-спасательного подразделения	13,26
5	Комната приема и приготовления пищи	13,26
6	Лестничная клетка	8,97
7	Помещение для отдыха личного состава дежурной смены аварийно-спасательного подразделения	15,60
8	Место для хранения пенообразователя	18,00
9	Бокс № 1	116,00
10	Бокс № 2	116,00
11	Кабинет начальника СПАСОП	11,70
12	Кабинет заместителя начальника СПАСОП	9,36
13	Учебный класс	16,77
14	Спортивная комната	11,31
15	Пост ГЗДС	11,70
16	Помещение для хранения материальных средств	7,02
17	Мастерская	11,70
18	Аккумуляторная	7,41
19	Электрощитовая	7,41
Всего по 1 Этажу		438,97
2 Этаж		
20	Лестничная клетка	8,74
21	Пункт связи СПАСОП	15,20
Всего по 2 Этажу		23,94
Итого:		462,91

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ

№ помещения по плану	Характеристика	Кол-во, шт.	Размеры (высота* ширина), мм.	№ помещения по плану	Характеристика	Кол-во, шт.	Размеры (высота* ширина), мм.
3,4,5,6,7,11,12, 13,14,15,17,18, 20,21	Оконный блок из пятикамерного профиля ПВХ, двухстворчатое с поворотно-откидным механизмом на одной створке, с двухкамерными стеклопакетами, толщиной пакета не менее 30мм	14	1400*1400	2,19	Наружный, двупольный металлический утепленный дверной блок, группы А, с двойным контуром уплотнения, с внутренним замком, с надежно закрепленной выносной ручкой, с доводчиком морозостойким	2	2100*1200
8	Оконный блок из пятикамерного профиля ПВХ, трехстворчатое, глухое, с двухкамерными стеклопакетами, толщиной пакета не менее 30мм	2	1400*2100	17	Внутренний, двупольный металлический утепленный дверной блок, группы А, с двойным контуром уплотнения, с внутренним замком, с надежно закрепленной выносной ручкой, с доводчиком.	1	2100*1200
21	Оконный блок из пятикамерного профиля ПВХ, трехстворчатое с поворотно-откидным механизмом на одной створке, с двухкамерными стеклопакетами, толщиной пакета не менее 30мм	2	1400*2100	1,2,3,4,5,6,7,11, 12,13,14,15,16, 18,19,	Внутренний, однопольный металлический утепленный дверной блок, группы А, с двойным контуром уплотнения, с внутренним замком, с надежно закрепленной выносной ручкой, с доводчиком.	15	2100*900
9 (бокс № 1)	Ворота подъемно-секционные с калиткой, утепленные, с ручным приводом с отстеклением не менее 30% площади ворот	1	4200*3600	3а,3б,21	Дверной блок из пятикамерного профиля ПВХ, группы Б, с двойным глухим пластиковым пакетом, с 4-я навесами на полотне, с внутренним замком, с ручкой	3	2100*900
10 (бокс № 2)	Ворота подъемно-секционные с калиткой, утепленные, с ручным приводом с отстеклением не менее 30% площади ворот	1	4200*3600				